


PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA

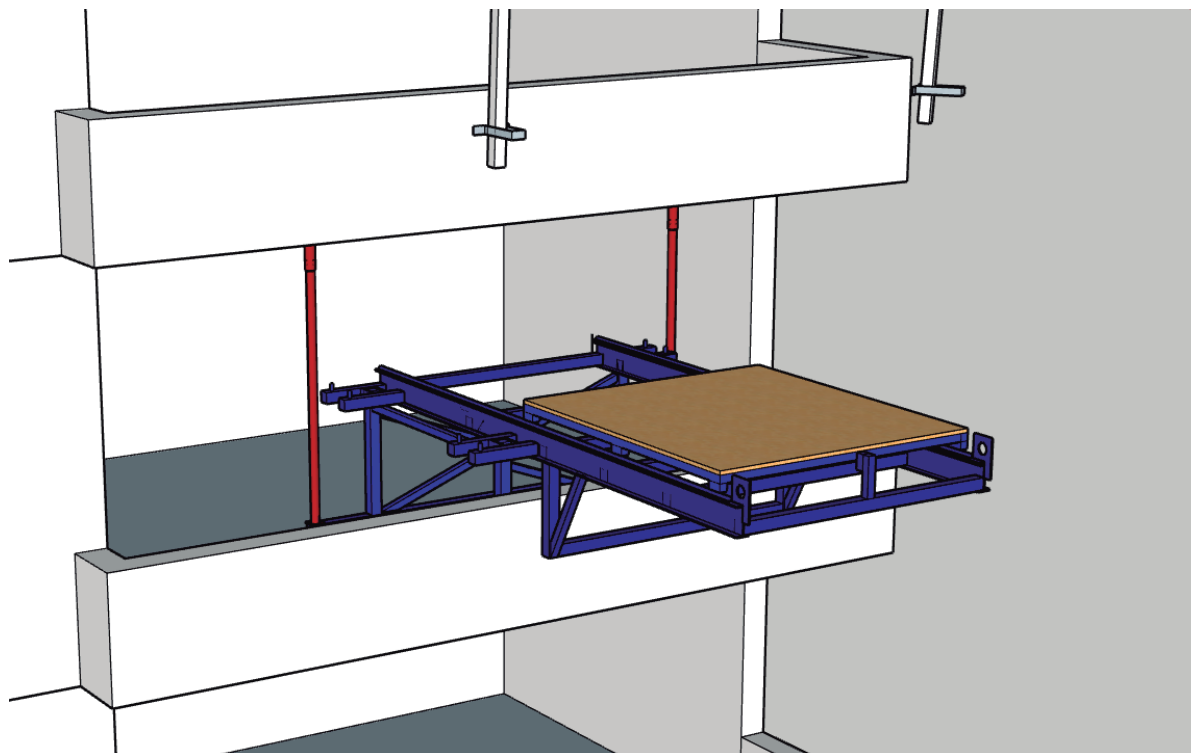


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Las plataformas de carga y descarga HEKO están diseñadas para adaptarse a edificios tanto de borde de losa como con borde de viga invertida o antepecho. Esta posibilidad viene dada por tener una base removible que puede quitarse facilitando su instalación en losas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			DIMENSIONES	
Sección			Peso	
Carga de trabajo	1500	Kg	Altura Total con Carro	1180 mm
Peso	460	Kg	Ancho Total	2650 mm
			Largo	4050 mm

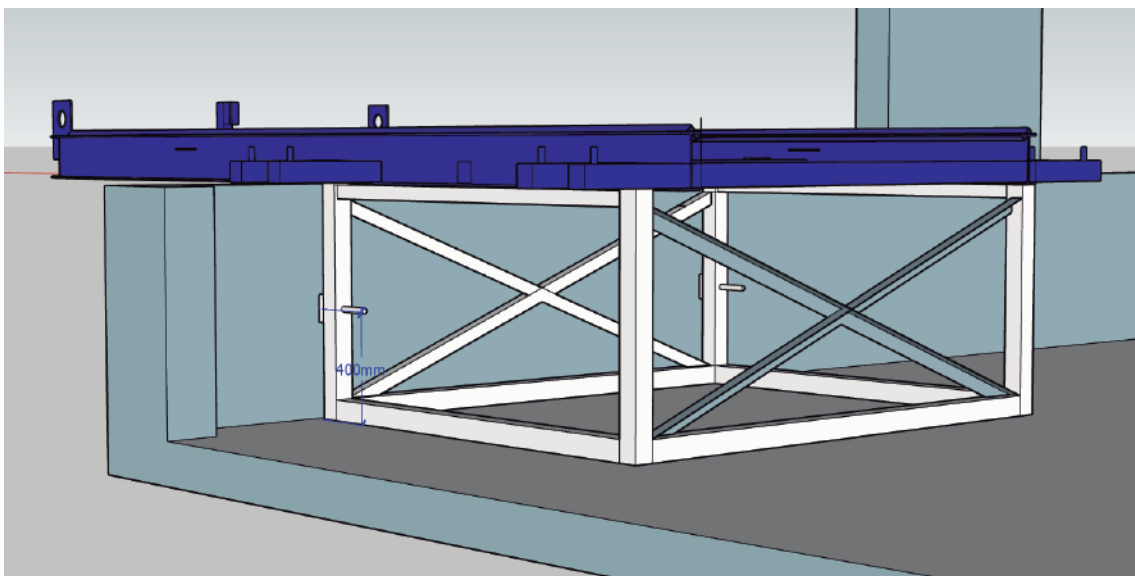

INSTALACIÓN EN ANTEPECHO

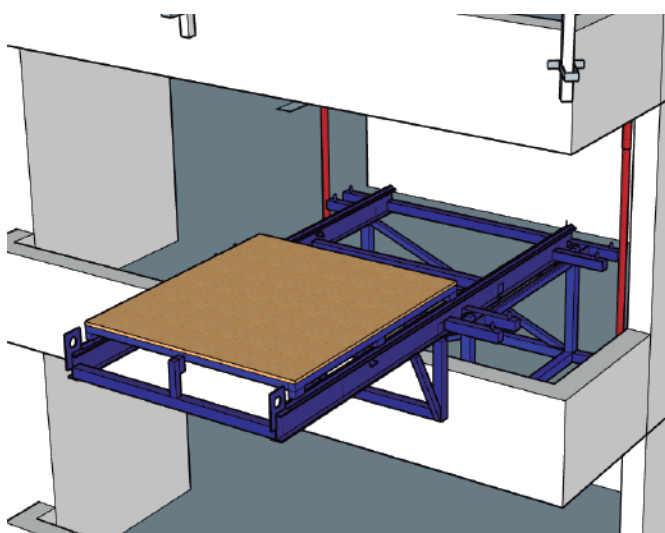

INSTALACIÓN EN LOSA

